


产品简介

- ◆ 70.0mm×48.0mm×23.5mm
- ◆ 通用输入电压范围交流 165V~265V
- ◆ 输入与输出 2500V 交流电压隔离
- ◆ 100kHz 开关频率
- ◆ 短路保护自恢复
- ◆ -10°C~70°C 工作外壳温度
- ◆ 100% 老化筛选



外形图

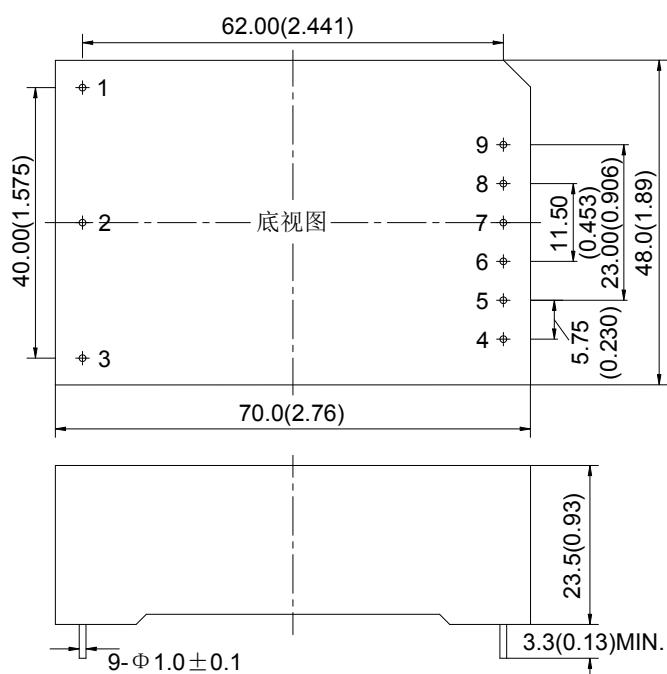

序号	符号	功能含义	外形结构说明
1	L	交流输入火线	外壳材质: 黑色阻燃塑料
2	N	交流输入零线	出针: 锡铈合金涂镀, 黄铜材质
3	FG	保护地连接端	注: 单位: mm(inches)
4	NP	无此管脚	未注公差: X. X±0.5 (X. XX±0.02)
5	-Vo	输出地	X. XX±0.25 (X. XXX±0.010)
6	NP	无此管脚	
7	NP	无此管脚	
8	NP	无此管脚	
9	+Vo	+12V 输出正	

- 注: 1) 本产品可以根据客户需要提供不同的控制逻辑;
2) 提供不同质量等级或应用场合用品;
3) 可以提供相关应用辅助产品, 例如散热片等; 也可以协助客户进行相关设计;
4) 可以提供不同引脚长度、安装方式等。具体信息请和我公司联系。

ZAR20-220S12 AC-DC 模块电源


输入 165Vac~265Vac 输出 12Vdc/1.67A 70.0mm×48.0mm 外形

性能参数


除非特殊说明,所有测试或测算均在 25°C、一个标准大气压、额定负载、220Vac 输入电压的情况下开展。

输出功率 (W)		20
输入特性	输入电压 (V)	AC: 165~265; DC: 200~375
	输入电压频率 (Hz)	45~65
	满载输入电流 (mA)	84max. (310Vdc)
	启动延迟时间 (ms)	165 (typ.)
输出特性	输出电压 (V)	11.88~12.12
	输出满载电流 (A)	1.67
	源效应 SV (%Vo)	±0.2max.
	负载效应 SI (%Vo)	±0.5max.
	动态响应恢复时间 t (μs)	400max.
	动态响应电压变动幅度△V (mV)	±480max.
	纹波噪声 (mV) △Vpp	100max.
	容性负载能力 (μF)	1000 max
	电压启动建立时间 (ms)	24 (typ.)
	输出过冲电压 (V)	1.2max.
保护特性	输出短路保护	短路自恢复
抗电强度	输入对输出 (Vac)	2500
	输入对保护地 (Vac)	1500
	输出对保护地 (Vac)	500
	工作壳温范围 (°C)	-10~70
工作环境	存储温度 (°C)	-40~105
	相对湿度 (%RH)	90 max.
	温度系数 (%/°C)	±0.2 max.
	MTBF	3×105h Refer to BELLCORE TR-332, Tc=25°C
其他	效率 (%)	77typ. (按有功功率计算, 220Vac, Io, nom)
	开关频率 (kHz)	100 (typ.)
	绝缘电阻 (MΩ)	100 min. (500Vdc, 90%RH)
	手工焊接	最高焊接温度小于 425°C, 最高焊接温度持续时间小于 5s
	波峰焊接	最高焊接温度小于 255°C, 最高焊接温度持续时间小于 10s
	重量 (g)	130 (typ.)
	说明	纹波噪声峰峰值的测试中, 示波器带宽应选择 20MHz

特性曲线

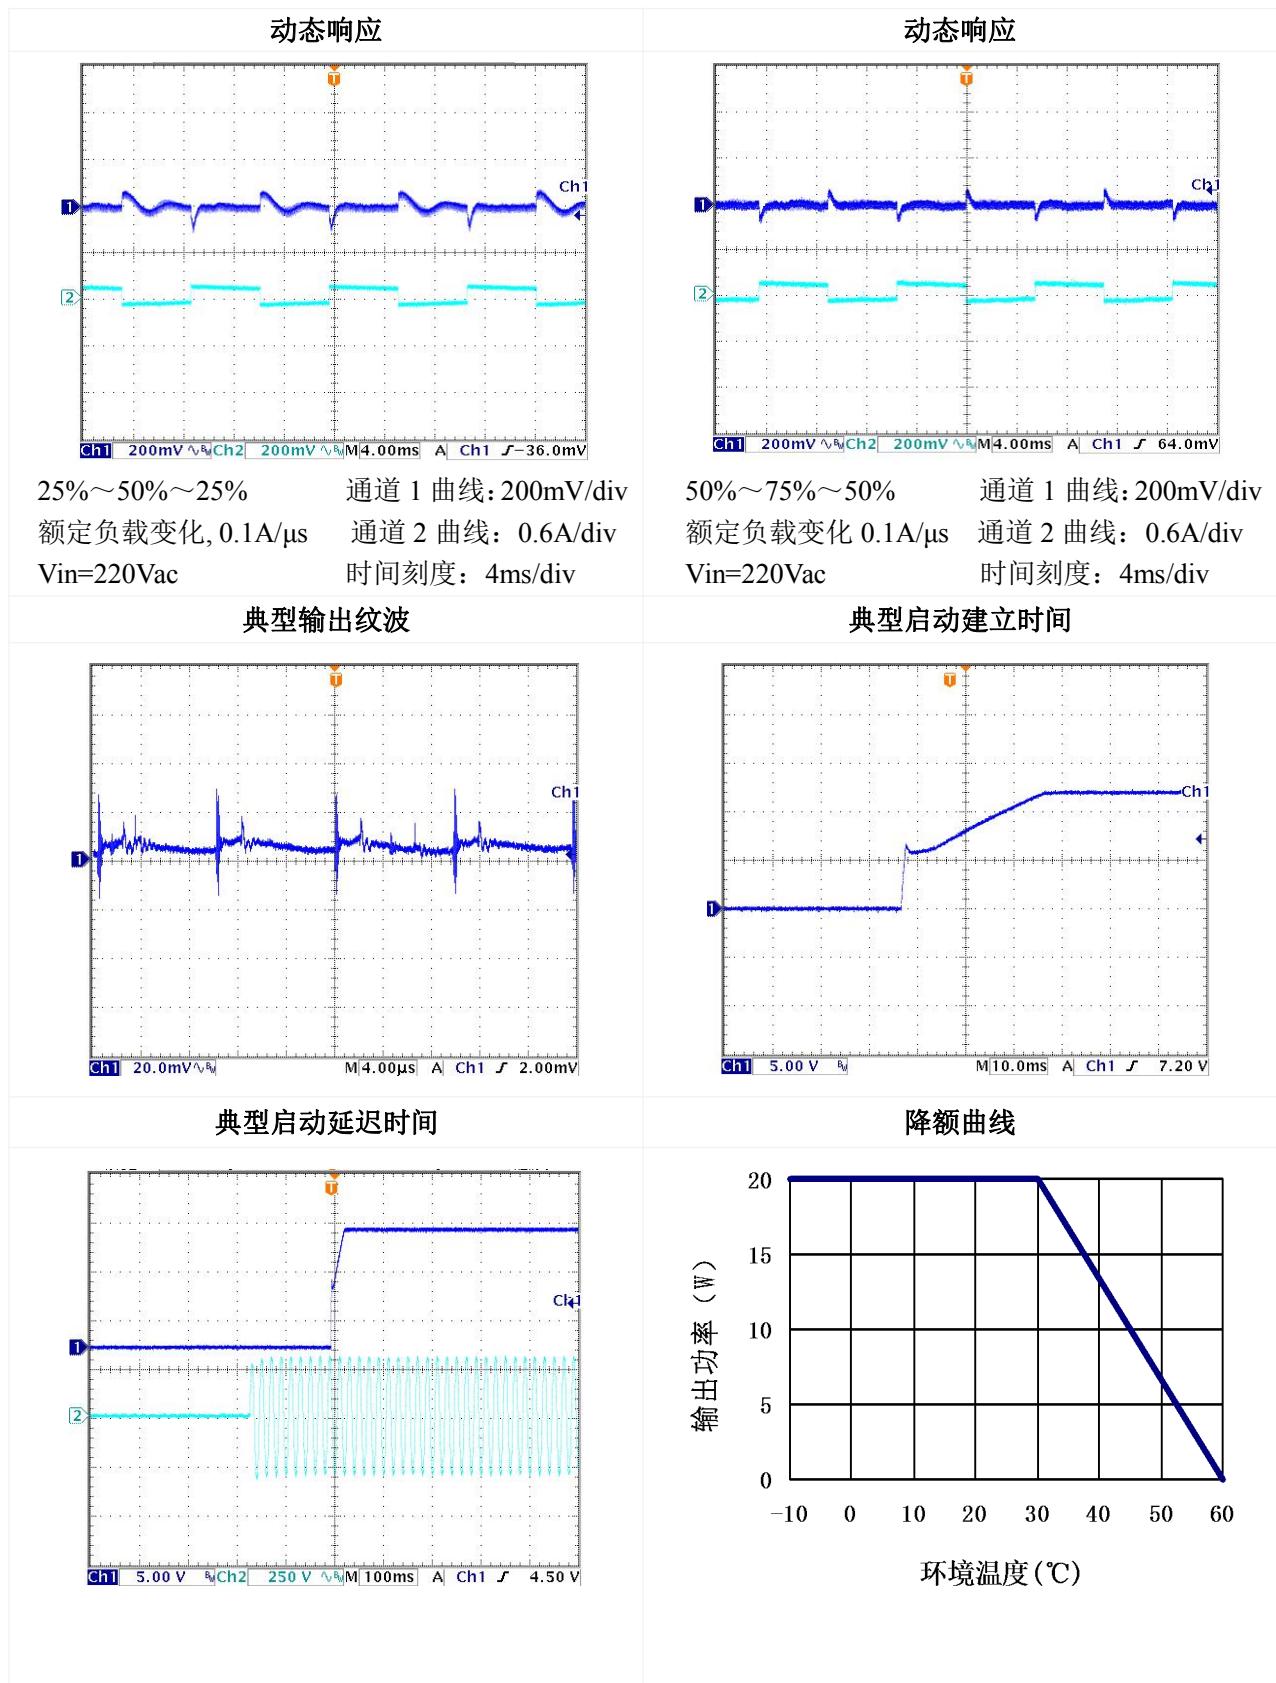


典型效率曲线

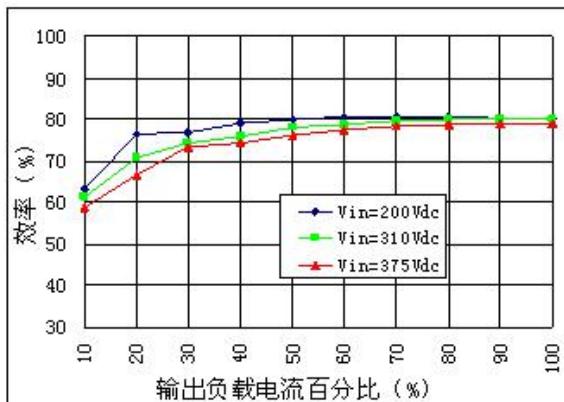


应用资料

基本应用连线

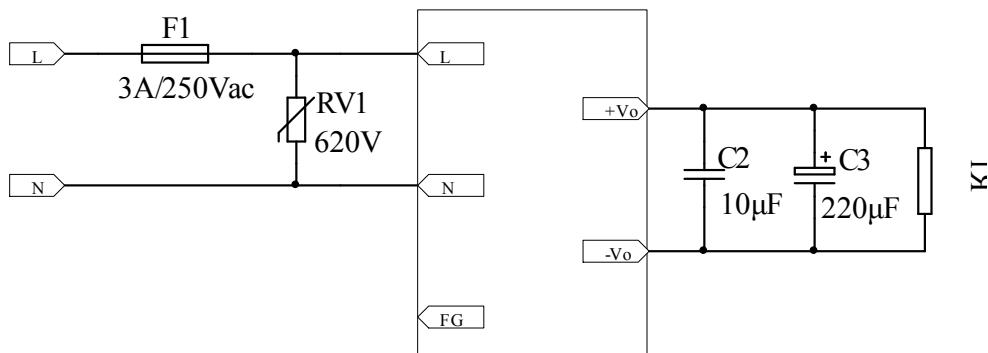

注：L、N、FG 线应从相应的电气插座中获得，如果单独引入供电线，请确保连线不要发生错误。

印制板布板推荐

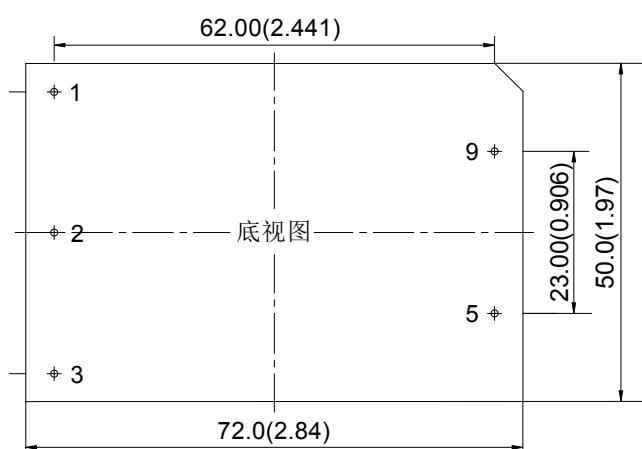

NO.	建议说明
焊盘设计	焊盘孔为 1.3mm，焊盘直径推荐 2.5mm
安装方向	本产品散热面为塑封外壳，因此安装后塑封外壳不建议向下。
安全	本产品为隔离型电源模块，注意输入与输出覆铜间距
电气	推荐本产品覆盖区域为输入或输出地（覆盖各自区域），或者直流电气信号，不推荐布设敏感信号线或高干扰的交流信号

联系方式

地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 1 座 429 100095

电话：010-82494690-806 传真：010-82494690-803

网址：www.zxypower.com

邮件：sales@zxypower.com