



正芯源

ZAP10-220S15 AC/DC 电源

输入范围 165Vac~265V 输出 15Vdc/0.67A 62.0mm×45.0mm 外形


技术指标书 V1.0 2015.12

产品简介

- ◆ 工业外形 62.0mm×45.0mm×22.5mm
- ◆ 通用输入电压范围交流 165V~265V
- ◆ 输入与输出 2500V 交流电压隔离
- ◆ 60kHz 开关频率
- ◆ ±1%稳压精度
- ◆ 短路保护自恢复功能
- ◆ -10℃~70℃工作外壳温度
- ◆ 100%老化筛选



外形图

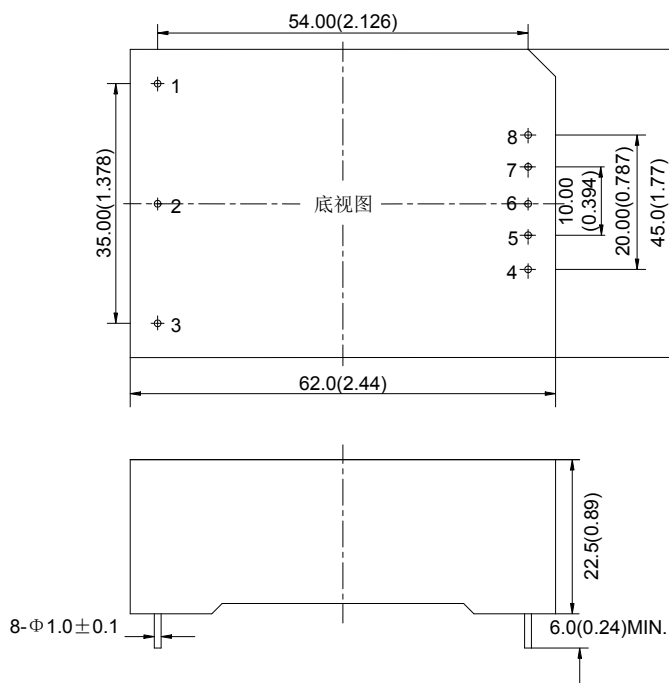

序号	符号	功能含义	外观结构说明
1	L	火线	外壳材质：塑料壳、盖、黑色 出针：镀锡，黄铜材质 单位：mm(inches) 未注公差：X.X±0.5(X.XX±0.02) X.XX±0.25(X.XXX±0.010)
2	N	零线	
3	FG	保护地	
4	-Vo	输出负	
5	NP	无此引脚	
6	NP	无此引脚	
7	NP	无此引脚	
8	+Vo	15V 输出正	

- 注：1) 本产品可以根据客户提供不同的控制逻辑；
- 2) 提供不同质量等级或应用场合用品；
- 3) 可以提供相关应用辅助产品，例如散热片等；也可以协助客户进行相关设计；
- 4) 可以提供不同引脚长度、安装方式等。具体信息请和我公司联系。



正芯源

ZAP10-220S15 AC/DC 电源

技术指标书 V1.0 2015.12

输入范围 165Vac~265V 输出 15Vdc/0.67A 62.0mm×45.0mm 外形

性能参数

除非特殊说明，所有测试或测算均在 25℃、一个标准大气压、额定负载、220Vac 输入电压的情况下开展。

输出特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
输出功率	—	—	10	W	—
输出电流	0	—	0.67	A	—
输出电压	14.85	15.00	15.15	V _{dc}	—
源 效 应	—	—	±0.2	%V _o	V _{in} =165V _{ac} ~265V _{ac} , I _o , max
负载效应	—	—	±0.5	%V _o	V _{in} =220V _{ac}
瞬态响应恢复时间	—	—	400	μs	25%~50%~25%与 50%~75%~50%负载阶跃变化 电流变化速率 0.1A/μs
瞬态响应过冲幅度	—	—	±600	mV	
纹波噪声 峰-峰值	—	—	100	mV	20MHz 带宽限制
容性负载	0	—	2200	μF	—
温度系数	—	—	±0.1	%/°C	—
输出短路保护	短路自恢复				

输入特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
交流输入电压范围	165	220	265	V _{ac}	—
直流输入电压范围	200	310	375	V _{dc}	—
输出建立时间	—	25	—	ms	—
启动延迟时间	—	1000	—	ms	—

综合特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
绝缘电压	2500	—	—	V _{AC}	输入-输出, 时间 1min, 漏电流≤5mA
	1500	—	—	V _{AC}	输入-壳, 时间 1min, 漏电流≤5mA
	500	—	—	V _{AC}	输出-壳, 时间 1min, 漏电流≤5mA
开关频率	—	60	—	kHz	—
效 率	80	—	—	%	V _{in} =220V _{ac} , I _o , max
MTBF	—	3×10 ⁵	—	h	Bellcore TR332
管脚焊接温度	—	—	260	°C	波峰焊时间 < 10s



正芯源

ZAP10-220S15 AC/DC 电源

技术指标书 V1.0 2015.12


输入范围 165Vac~265V 输出 15Vdc/0.67A 62.0mm×45.0mm 外形

续上表


综合特性	最小	标称	最大	单位	条件
管脚手工焊接温度	—	—	425	℃	手工焊接时间< 5s
工作外壳温度	-10	—	70	℃	满载
贮存温度	-40	—	105	℃	—
相对湿度	10	—	90	%	无冷凝 40℃±2℃
重 量	—	75	—	g	—

特性曲线


典型动态响应(25%—50%—25%变化)

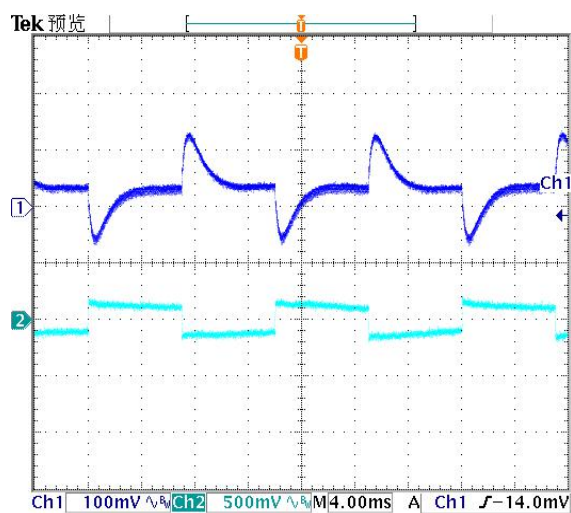


典型动态响应(50%—75%—50%变化)

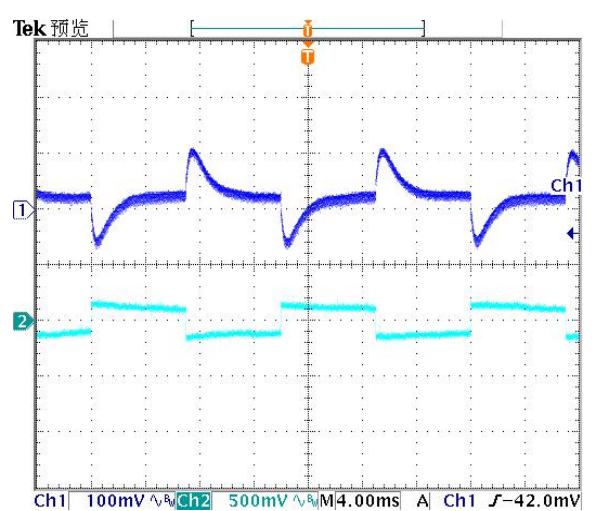

典型输出波纹

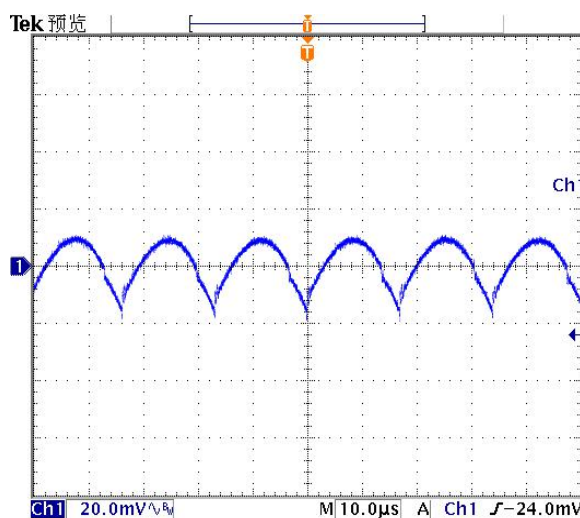

典型启动延时时间

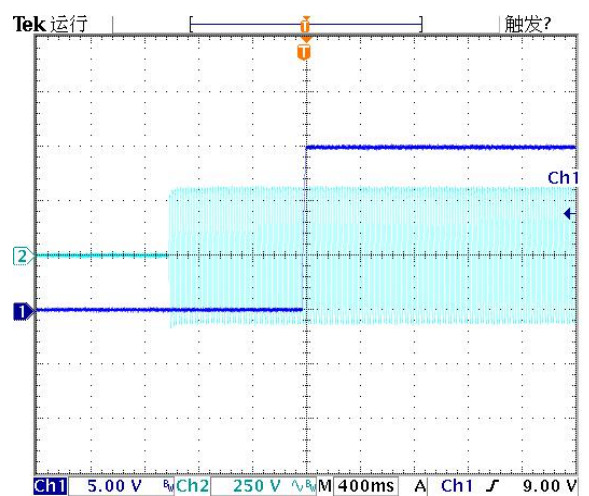




正芯源

ZAP10-220S15 AC/DC 电源


输入范围 165Vac~265V 输出 15Vdc/0.67A 62.0mm×45.0mm 外形

技术指标书 V1.0 2015.12


典型启动建立时间

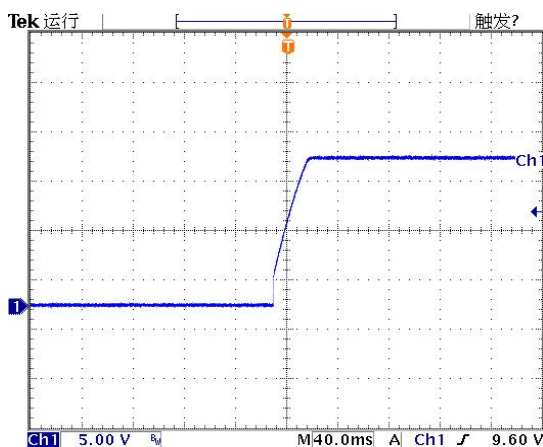

降额曲线

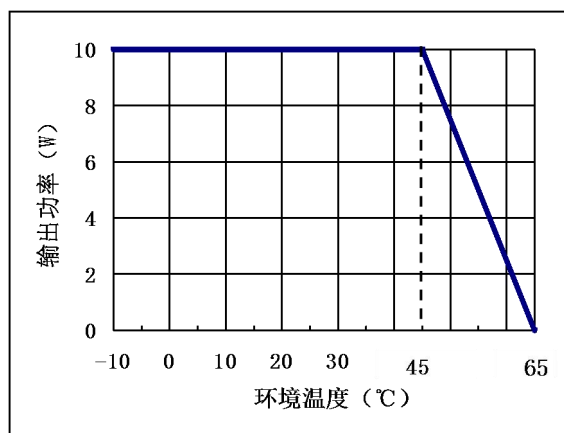


典型效率曲线

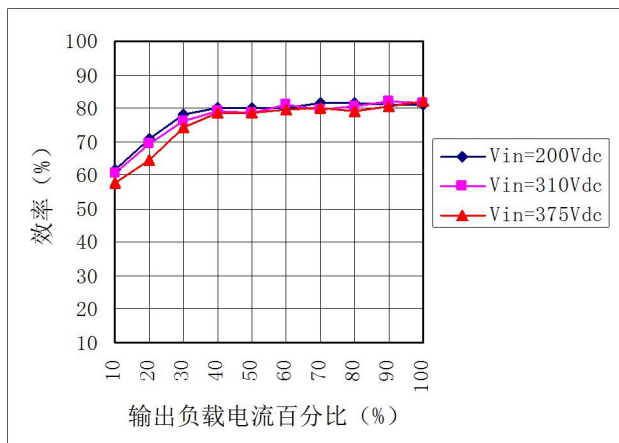

应用资料

基本应用连线

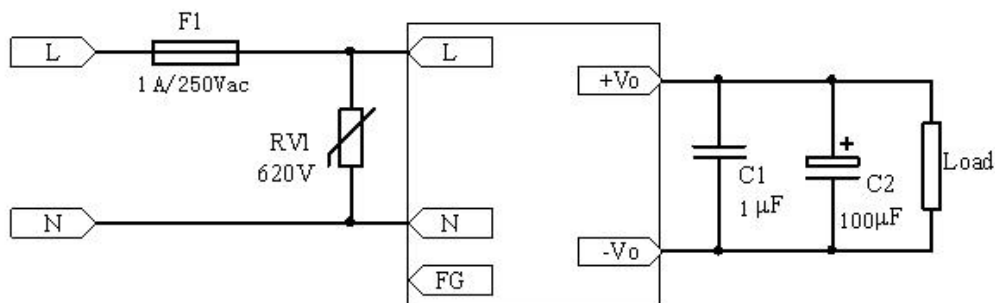

联系方式

地址: 北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 1 座 429 100095

电话: 010-82494690-806

传真: 010-82494690-803

网址: www.zxypower.com

邮件: sales@zxypower.com