

ZAM5-220S48 AC/DC 电源


输入 165Vac~265Vac 输出电 48Vac/0.11A 55mm×45mm 外形

产品简介

- ◆ 工业外形 55.0mm×45.0mm×21.0mm
- ◆ 通用输入电压范围交流 165V~265V
- ◆ 输入与输出 2500V 交流电压隔离
- ◆ 60kHz 开关频率
- ◆ 短路保护自恢复
- ◆ -10°C~70°C 工作外壳温度
- ◆ 100% 老化筛选



外形图

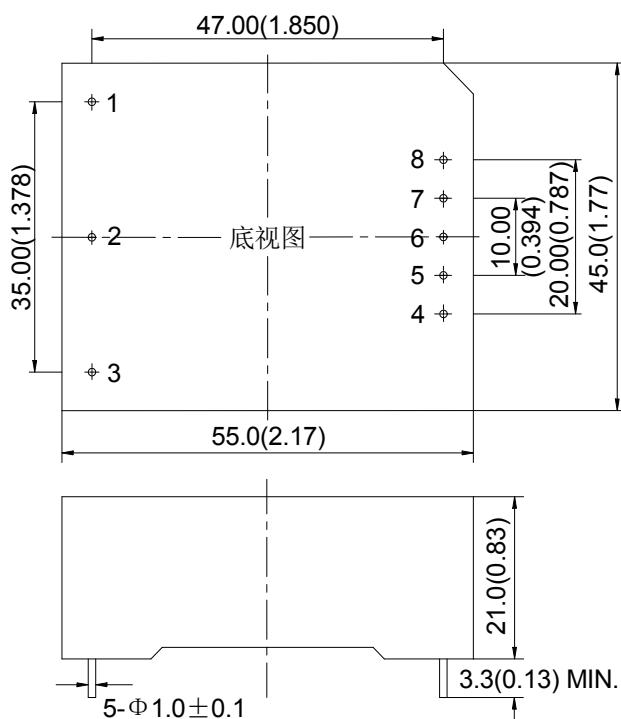

序号	符号	功能含义	外形结构说明
1	L	火线	
2	N	零线	
3	FG	保护地	出壳材质：黑色阻燃塑料，UL94V-0
4	-Vo	输出负	出针：锡锑合金涂镀，黄铜材质
5	NP	无此管脚	注：单位：mm(inches)
6	NP	无此管脚	未注公差：X.X±0.5 (X.XX±0.02)
7	NP	无此管脚	X.XX±0.25 (X.XXX±0.010)
8	+Vo	输出正	

- 注：1) 本产品可以根据客户需要提供不同的控制逻辑；
2) 提供不同质量等级或应用场合用品；
3) 可以提供相关应用辅助产品，例如散热片等；也可以协助客户进行相关设计；
4) 可以提供不同引脚长度、安装方式等。具体信息请和我公司联系。



正芯源

ZAM5-220S48 AC/DC 电源

技术指标书 V1.0 2015.12

输入 165Vac~265Vac 输出电 48Vac/0.11A 55mm×45mm 外形

性能参数

除非特殊说明，所有测试或测算均在 25°C、一个标准大气压、额定负载、220Vac 输入电压的情况下开展。

输出特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
输出功率	—	—	5	W	—
输出电流	—	—	0.11	A	—
输出电压	47.52	48.00	48.48	V _{dc}	—
源 效 应	—	—	±96	mV	V _{in} =165V _{ac} ~265V _{ac} , I _{o,max}
负载效应	—	—	±240	mV	V _{in} =220V _{ac} , I _o =10%~100% I _{o,max}
瞬态响应恢复时间	—	—	400	μs	25%~50%~25%与 50%~75%~50%负载阶跃变化 电流变化速率 0.1A/μs
瞬态响应过冲幅度	—	—	±1920	mV	
纹波噪声 峰-峰值	—	—	200	mV	20MHz 带宽限制
容性负载	0	—	220	μF	纯电阻负载
温度系数	—	—	±0.1	%/°C	—
输出短路保护	短路自恢复				

输入特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
交流输入电压范围	165	220	265	V _{ac}	—
直流输入电压范围	200	310	375	V _{dc}	—
输入频率	45	—	65	Hz	—
输出建立时间	—	40	—	ms	V _{in} =220V _{ac} , 纯电阻负载
启动延迟时间	—	1000	—	ms	V _{in} =220V _{ac} , 纯电阻负载


综合特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
绝缘电压	2500	—	—	V _{ac}	输入对输出, 时间 1min, 漏电流≤5mA
	1500	—	—	V _{ac}	输入对地, 时间 1min, 漏电流≤5mA
	500	—	—	V _{ac}	输出对地, 时间 1min, 漏电流≤5mA
开关频率	—	60	—	kHz	—

ZAM5-220S48 AC/DC 电源

输入 165Vac~265Vac 输出电 48Vac/0.11A 55mm×45mm 外形

续上表

综合特性	最小	标称	最大	单位	条件
效 率	74	—	—	%	$V_{in}=220V_{ac}$, $I_{o,nom}$
MTBF	—	3×10^5	—	h	Bellcore TR332, $T_c=25^\circ C$
管脚波峰焊温度	—	—	260	°C	波峰焊时间<10s
管脚手工焊温度	—	—	425	°C	手工焊时间<5s
工作外壳温度	-10	—	70	°C	—
贮存温度	-40	—	105	°C	—
相对湿度	10	—	90	%	无冷凝, $40^\circ C \pm 2^\circ C$
重 量	—	75	—	g	—

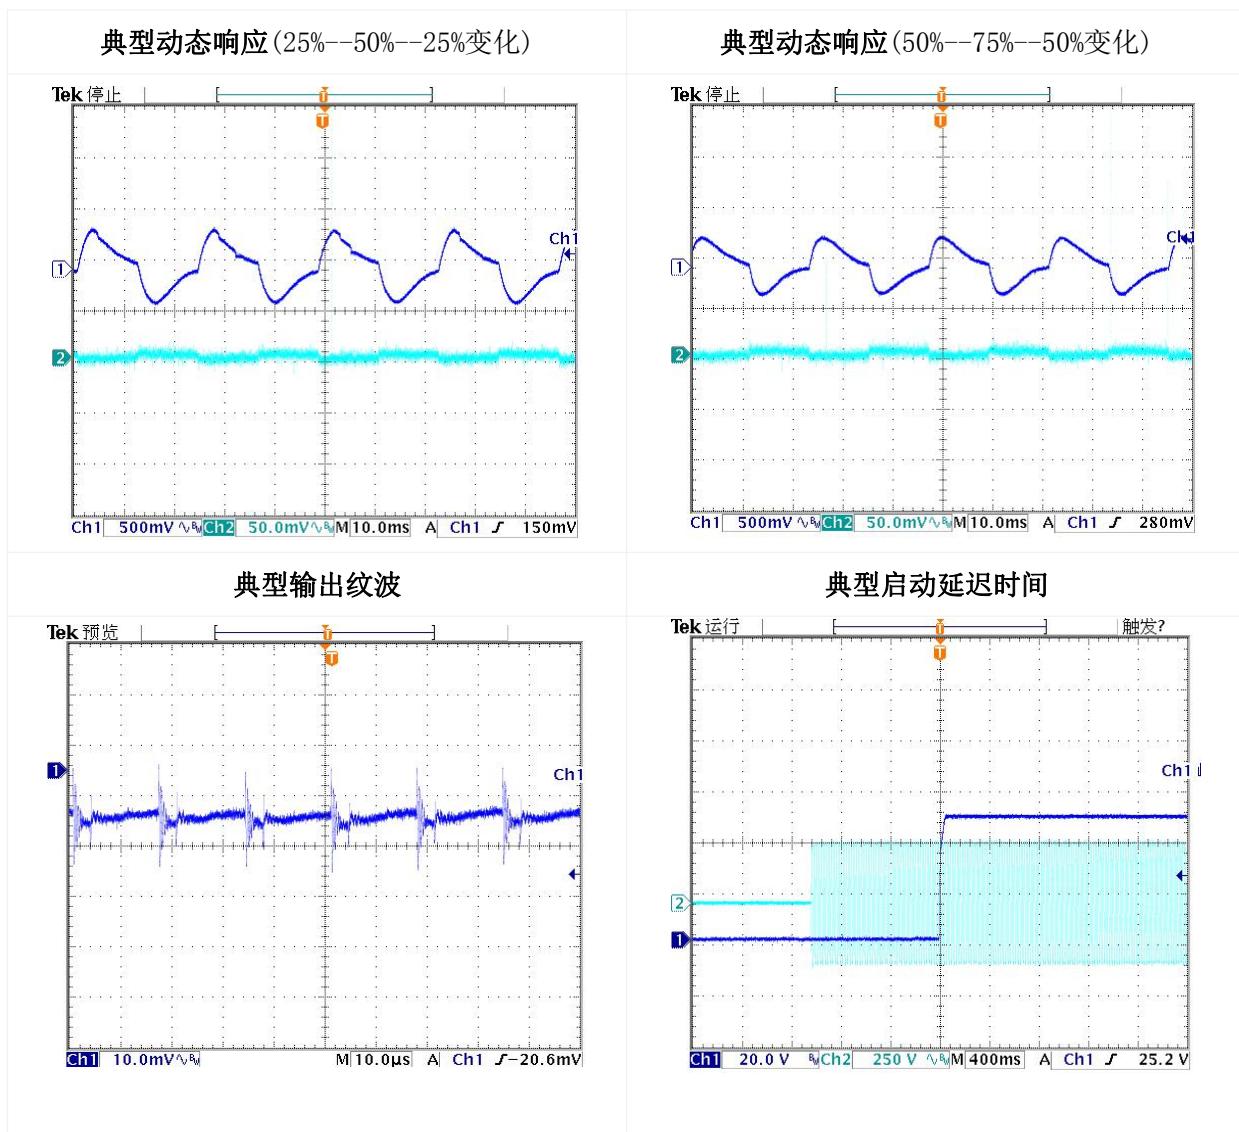
特性曲线 ($25^\circ C$)

正芯源


ZAM5-220S48 AC/DC 电源

输入 165Vac~265Vac 输出电压 48Vac/0.11A 55mm×45mm 外形


典型输出建立时间

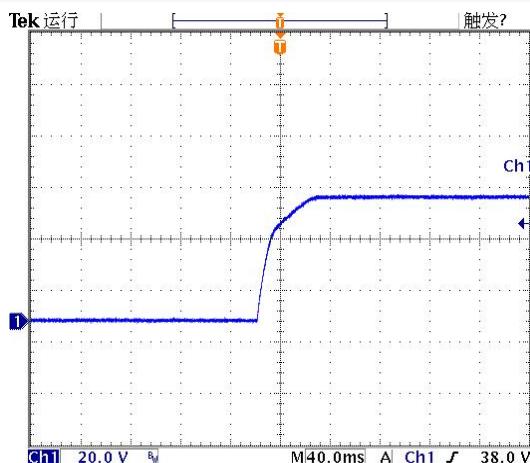

降额曲线

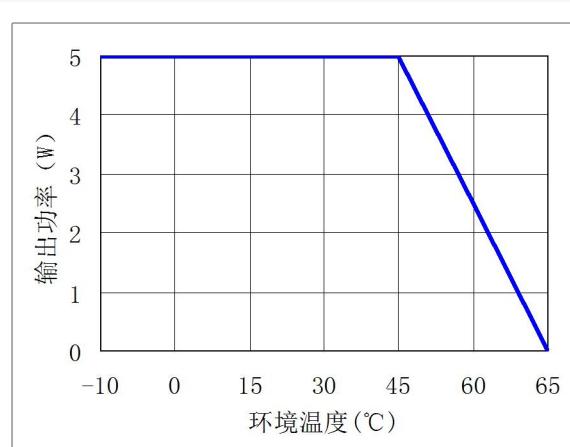


典型效率曲线

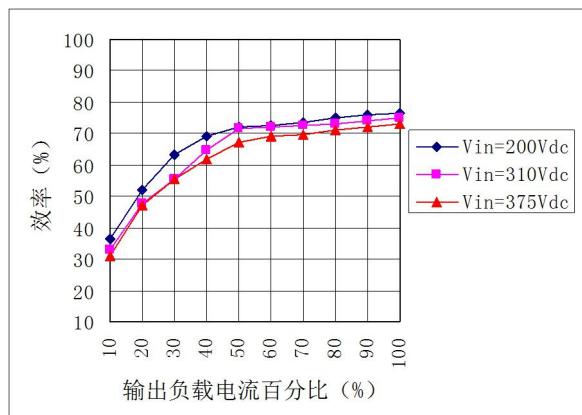

应用资料

基本应用连线

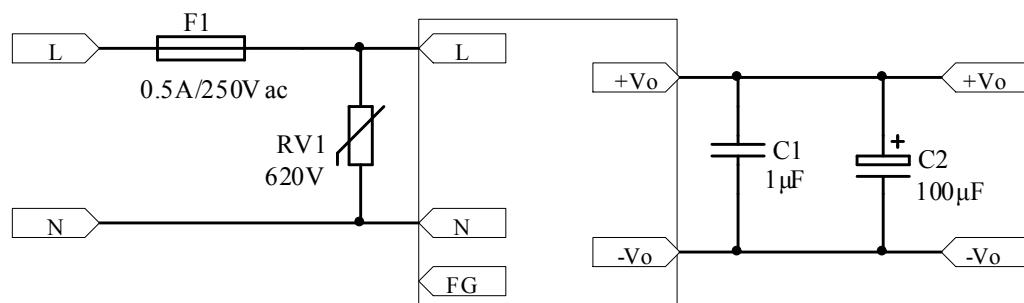

联系方式

地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 1 座 429 100095

电话：010-82494690-806 传真：010-82494690-803

网址：www.zxypower.com邮件：sales@zxypower.com